MERIVA® SECURITY

MVA-215H

Cámara Bullet MVA-215H para interiores o exteriores con led's IR que permite visualización en ausencia de luz con un alcance de hasta 30 metros. Y su acceso al menú de la cámara a través del OSD facilita la configuración de sus diversas funciones.

- Resolución 600TVL
- Norma IP66: es decir soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Corrección DWDR que realiza la función de medición, compensación y ajuste de luz en la imagen a grabar de manera digital.

Diagrama de Instalación

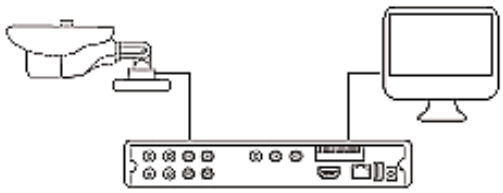

Dimensiones (mm)

Generales

Aplicación	Interior/Exterior | Resistencia: IP66
Energía	DC12V ~ 450mA (No incluida)
Dimensiones	225 x 74 x 74 mm
Temperatura	Operación: -20°C ~ 50°C Almacenaje: -30°C ~ 60°C
Peso	710g

Video

Resolución	600TVL
Resolución en pixeles	768 x 494 px
Sensor de imagen	CCD Sony Super HAD II 1/3"
Lente	6 mm
Sistema de escaneo	Interfaz 2:1
Sistema de sincronización	Interna. Sincronización Negativa
Iluminación mínima	0.01 Lux, 0 Lux (IR Encendidos)
IR	36 pzas | Alcance: 30 m
Día y Noche	Automático, Color, ByN

Funciones

Menú en pantalla (OSD)	Si.
Relación Señal/Ruido (SNR)	Más de 52 dB
Balance de blancos (AWB)	Si. ATW
Control de ganancia (AGC)	Si.
Compensación de luz de fondo (BLC)	Si. HLC
Amplio rango dinámico (WDR)	Si. DWDR
Control de perdida de pixel (DPC)	Si
Reductor digital de ruido (DNR)	Si. 2D-DNR

Publicado en: Noviembre 2014