MERIVA® SECURITY

MVA-IR2527AC

Cámara PTZ MVA-IR2527AC para interiores o exteriores con led's IR que permite visualización en ausencia de luz con un alcance de hasta 150 metros. Además cuenta con un rango de Paneo de 360° continuo, que en conjunto con la configuración por OSD le permite un patrullaje perfecto para su negocio.

- Resolución 650 TVL
- Montaje en pared, brazo incluido. El brazo de techo es opcional.
- Norma IP66: es decir soporta polvo y chorros de agua, no soporta inmersión.
- Corrección WDR que combina los espacios de brillantes con los espacios de sombras que hay en la misma toma.
- Zoom óptico 27X

Diagrama de Instalación

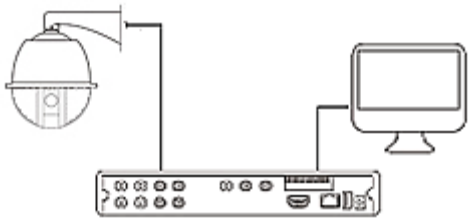

Dimensiones (mm)

Generales

Aplicación	Interior/Exterior | Resistencia: IP66
Energía	24VAC ~ 3A (Incluida)
Dimensiones	430 mm x 330 mm (con brazo incluido)
Temperatura	Operación: -10°C ~ 70°C
Peso	Aprox. 7Kg

Video

Resolución	650 TVL
Resolución en pixeles	976 x 494
Sensor de imagen	CCD Sony 1/3"
Lente	3.2 ~ 86.4 mm F1.2
Sistema de escaneo	Interfaz 2:1
Sistema de sincronización	Interna. Sincronización Negativa
Iluminación mínima	Color: 0.5 Lux | ByN: 0.001 Lux
IR	10 pzas | Alcance: 150 m
RS485	Si
Día y Noche	Automático, ByN, Color

Funciones

Menú en pantalla (OSD)	Si
Relación Señal/Ruido (SNR)	Más de 60dB
Balance de blancos (AWB)	Si. ATW
Control de ganancia (AGC)	Si.
Compensación de luz de fondo (BLC)	Si. HLC
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Reductor Digital de ruido (DNR)	Si.
Zoom óptico	27X
Presets	255 , Velocidad de preset: 300°/seg
Tours	4 Tours, 16 presets por tour
Rango de paneo	360° continuo
Rango Tildeo	0° ~ 180° (180° flip automático)
Protocolos	Pelco P y Pelco D

Publicado en: Noviembre 2014